


FOR OUR EFFECTIVE
SOLUTIONS...

BODY SLEEVE PACKAGING



OFFICIAL PARTNER OF
EG AMBALAJ IN EUROPE

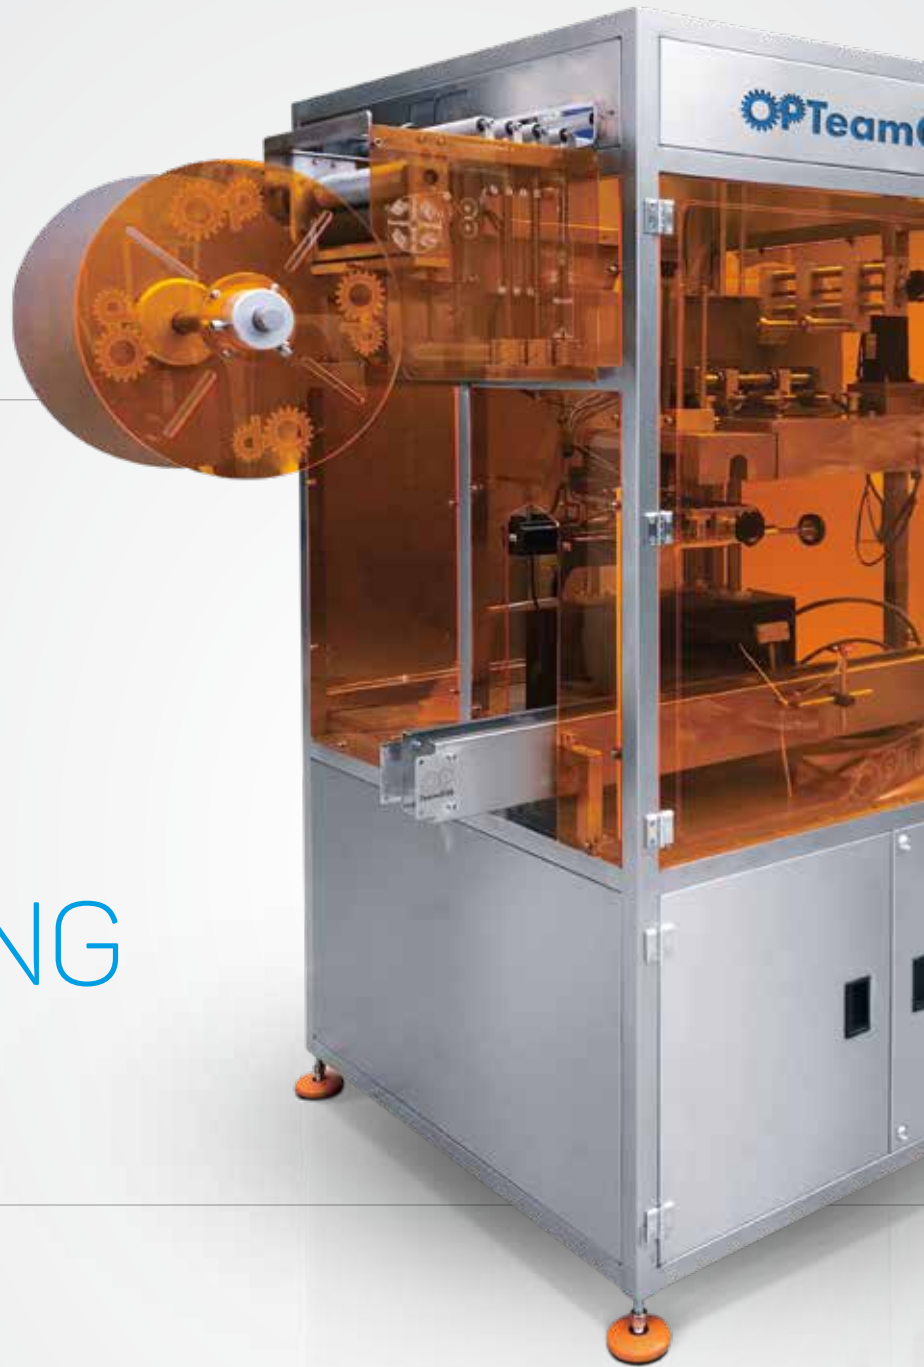

OP TeamGSE

BODY SLEEVE PACKAGING



Excellent Engineering, Right Technology

OpTEAM G.S.E. and EG Packaging started the collaboration in 2021 by implementing a new concept for the European market with its team of professionals in its current production site of more than 2000 square meters in Istanbul. EG packaging and OpTEAM G.S.E. offers services suitable for every industry including: shrink sleeve label applicators, seat seal machines, steam tunnels, power tunnels and conveyors. OpTEAM G.S.E. started with private labeling services for its customers.

This includes labelling, taping, sealing and packaging goods in accordance with hygiene and quality procedures. Responsible personnel within the company have all undergone occupational safety training as well as being well trained in hygiene policies. By continuing to grow and expand its business every year, OpTEAM G.S.E. is able to serve both the domestic and international markets and offer flexible solutions for each client's needs.

The first and most important objective of OpTEAM G.S.E. is to provide its customers with high-quality production at low costs, with special attention to their needs and requirements.

OpTEAM G.S.E. si EG Packaging au început colaborarea în 2021 prin implementarea unui concept nou pentru piața din Europa, cu echipa sa de profesioniști în actualul său site de producție mai mare de 2000 de metri pătrați din Istanbul. EG packaging si OpTEAM G.S.E. oferă servicii potrivite pentru fiecare industrie incluzând: aplicatoare etichete shrink sleeve, aplicatoare sigilii de siguranță, tuneluri cu abur, tuneluri electrice și benzi transportoare. OpTEAM G.S.E. a început cu servicii de etichetare privată pentru clienții săi. Aceasta include etichetarea, lipirea, sigilarea și ambalarea mărfurilor în conformitate cu procedurile de igienă și calitate.

Personalul responsabil din cadrul companiei a urmat cu toții instruire privind siguranța muncii, precum și instruire cu privire la politicile de igienă. Prin creșterea și extinderea afacerii sale în continuare în fiecare an, OpTEAM G.S.E. este capabilă să deservească atât piața internă, cât și cea internațională și să ofere soluții flexibile pentru nevoile fiecărui client.

Primul și cel mai important obiectiv al OpTEAM G.S.E. este de a oferi clienților săi producție de înaltă calitate la costuri reduse, cu o atenție deosebită nevoilor și cerințelor acestora.

Effective and Performance Packaging Technologies

Tehnologii de ambalare eficientă și de performanță



WE PRODUCE SECTORS INDUSTRIILE PENTRU CARE PRODUCEM

- Food
- Technology
- Industrial
- Cosmetic
- Medical
- Clothes
- Automotive
- Toy
- Haberdashery & Jewellery
- Glassware
- Stationary
- Cleaning products
- Construction materials

- Alimentara
- Tehnologica
- Industriala
- Cosmetica
- Medicala
- Textile
- Automotive
- Jucarii
- Mercerie și bijuterii
- Sticlărie
- Stationar
- Produse de curatenie
- Materiale de construcții

OUR PRODUCTION VOLUME VOLUMUL NOSTRU DE PRODUCȚIE

Contract Sleeve Production Capacity,
Annual 30.000.000 pieces
1 Sleeve Line

Capacitate de productie contractata
30.000.000 etichete sleeve anual
1 Linie de productie

Contract Label Production Capacity,
Annual 3.000.000 pieces
1 Label Lines

Capacitate de productie contractata
3.000.000 etichete autoadezive
1 Linie de productie

Sleeve & Label Machine Production,
Annual: 120 pieces

Productie utilaje sleeve si autoadezive,
120 utilaje anual

With our production power and technology...



BODY SLEEVE MACHINERY TECHNOLOGIES



PAGE
PAGINA
05 | 17
📄

HOW TO MAKE SLEEVES

APLICAREA ETICHETEI SLEEVE?

Put the printed sleeve label on the empty packaging in vertical position. Place the sleeve-clad product in a hot steam environment. Thanks to the hot steam environment, the label will wrap / cover all parts of the product.

Puneți eticheta sleeve pe ambalajul gol în poziție verticală. Puneți produsul îmbrăcat cu manșon într-un mediu fierbinte cu abur. Datorită mediului fierbinte cu abur, eticheta va înveli/ acoperi toate părțile produsului.




APPLICATION EXAMPLES EXEMPLE DE APLICARE





BODY SLEEVE PACKAGING

BODY SLEEVE MACHINE



Product Diameter
Diametru Produs
35 - 125 mm



Production Capacity
Capacitate de productie
250 pcs/minute



Dimensions (WxLxH)
Dimensiuni (WxLxh)
1100X1900X2200

TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTICI TEHNICE


- Stainless steel construction
- Touch screen 7" LCD operator panel
- PLC control system
- Sleeve feeding servo control
- Sleeve cutting servo control
- Sleeve dothing servo control
- Automatic sleeve roll feeding
- Silent working without using compressed air
- Sleeve container up and down moving LCD screen

- Construcție din oțel inoxidabil
- Panou operator LCD cu ecran tactil de 7 inch
- Sistem de control PLC
- Taiere servo controlată
- Aplicare servo controlată
- Alimentarea servo controlată
- Alimentare automată a rolei
- Lucru silențios fără utilizarea aerului comprimat
- Ecran LCD în mișcare în sus-jos pentru camera

FEATURES | ÖZELLİKLER

Sleeve Diameter Diametrul sleeve	35 - 125 mm
Sleeve Height Înălțime sleeve	35 - 300 mm
Sleeve Thickness Grosime sleeve	40 - 80 μ
Capacity Capacitate	250 pcs/minute
Machine Dimensions Dimensiune utilaj	1100X1900X2200 mm
Electricity Voltaj	380 V
Weight Greutate	800 Kg

QUALITY IN THE DETAIL!

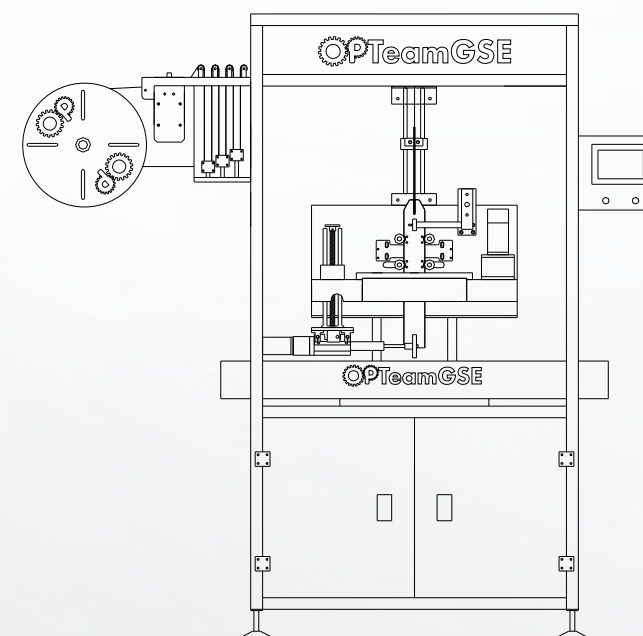



BODY SLEEVE PACKAGING

STEAM TUNNEL

Tunel cu aburi



Product Diameter
Diametru Podus
Max. 150 mm



Production Capacity
Capacitate de productie
300 pcs/minute



Dimensions (WxLxH)
Dimensiuni (WxLxh)
800X3500X2200



TECHNICAL FEATURES


SPECIFICAȚII TEHNICE

- Stainless steel construction
 - Pressure reducing by pilot effect
 - Nozzles adjustable to every direction
 - Nozzles are made due to steam drying system
 - Nozzles pressure settings are scaled
 - Transparent double glazing is used in the pop-up windows
 - Tunnel don't give heat to outside
 - There is a isolation material inside
 - Air tank included
-
- Construcție din oțel inoxidabil
 - Reductor de presiune cu efect pilot
 - Duze reglabile în toate direcțiile
 - Duzele sunt realizate conform sistemului de uscare cu abur
 - Setările presiunii duzelor sunt scalate
 - La ferestrele care se deschid se utilizează geam termoizolant transparent.
 - Tunelul nu dă căldură la exterior
 - În interior se utilizează material izolator
 - Rezervor de aer inclus

FEATURES | CARACTERISTICI

Product Diameter Diametru Podus	Max. 150 mm
Product Height Inaltime sleeve	Max. 300 mm
Conveyor Length Lungime conveyor	6000 mm
Capacity Capacitate	300 pcs/minute
Nozzles Total Numărul de duze	12 pieces
Tunnel Dimensions Dimensiuni Tunel	800X3500X2200 mm
Electricity Voltaj	380 V
Weight Greutate	750 Kg

QUALITY IN THE DETAIL!

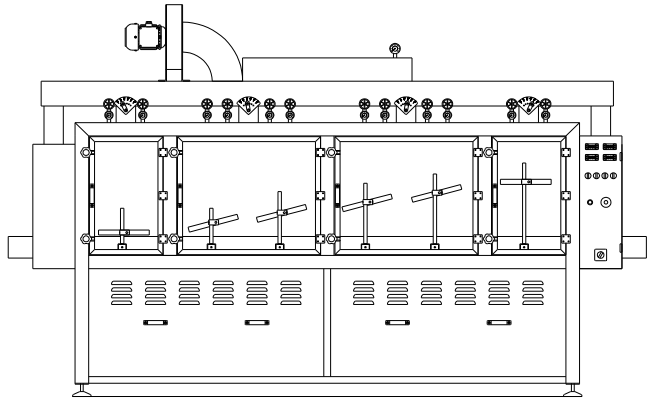



BODY SLEEVE PACKAGING

SAFETY BELT MACHINE

Aplicator sigilii
de siguranta



Product Diameter
Diametrul produsului
35 - 125 mm



Production Capacity
Capacitatea de producție
100 pcs/minute



Dimensions (WxLxH)
Dimensiuni (WxLxh)
1100X800X2200



TECHNICAL FEATURES


CARACTERISTICI TEHNICE

- Stainless steel construction
 - Touch screen 7" LCD operator panel
 - PLC control system
 - Sleeve feeding servo control
 - Sleeve cutting servo control
 - Sleeve dothing servo control
 - Automatic sleeve roll feeding
 - Silent working without using compressed air
 - Sleeve container up and down moving LCD screen
-
- Construcție din oțel inoxidabil
 - Panou operator LCD cu ecran tactil de 7 inch
 - Sistem de control PLC
 - Tragerea etichetei sleeve controlată prin servo
 - Sleeve kesme servo kontrollü
 - Aplicarea sleeve controlată prin servo
 - Sistem automat de alimentare cu sleeve din rolă
 - Funcționare silențioasă fără utilizarea aerului comprimat
 - Ecran LCD în mișcare în sus-jos pentru camera etichetei sleeve

FEATURES | CARACTERISTICI

Sleeve Diameter Iametrul sleeve	35 - 125 mm
Sleeve Height Naltime sleeve	50 - 200 mm
Sleeve Thickness Grosime sleeve	50 - 80 μ
Capacity Capacitate	100 pcs/minute
Machine Dimensions Dimensiune utilaj	1100X800X2200 mm
Electricity Voltaj	380 V
Weight Greutate	400 Kg

QUALITY IN THE DETAIL!

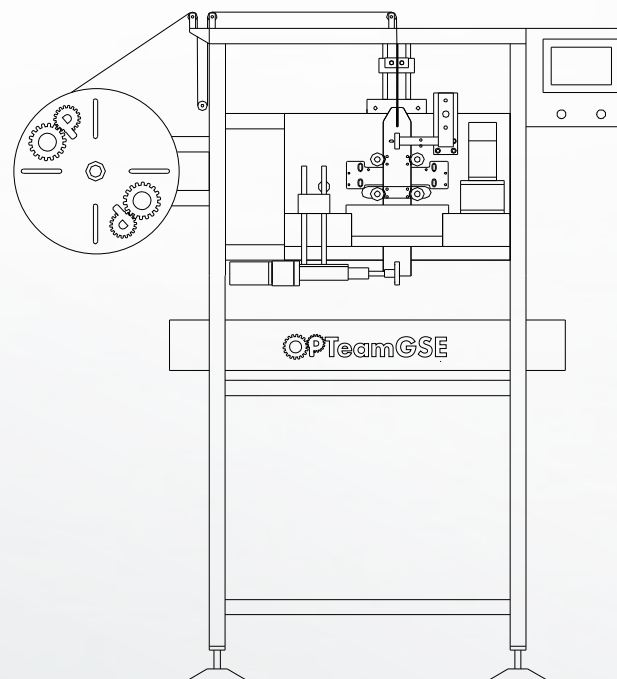



BODY SLEEVE PACKAGING

AUTOMATIC CUP FEED and COLLECTOR

Sistem automat alimentare
si colectare pahare



Product Diameter
Diametru produs
Ø75 - Ø95



Production Capacity
Capacitate de productie
250 pcs/minute



Dimensions (WxLxH)
Dimensiuni(WxLxh)
3600X2000X2500



TECHNICAL FEATURES

SPECIFICAȚII TEHNICE

Automatic container collection

Colectare automată a recipientelor

- Stainless steel construction
- Touchscreen 5" LCD operator panel
- PLC control system
- 16 container collection chambers
- Pneumatic system
- Easy to adjust according to the container
- Automatic container counting
- Entry counter star
- The machine is CE certified

- Construcție din oțel inoxidabil
- Panou operator LCD cu ecran tactil de 5 inchii
- Sistem de control PLC
- 16 camere de colectare a containerelor
- Sistem pneumatic
- Reglare ușoară la modificarea recipientului
- Numărarea automată a containerelor
- Certificat CE

Automatic container feeding

Alimentare automată a containerelor


- Stainless steel construction
- Touchscreen 5" LCD operator panel
- PLC control system
- 12 container storage chambers
- Pneumatic system
- Vacuum system
- Easy to adjust up and down according to the container
- Replaceable cup holder
- The machine is CE certified

- Construcție din oțel inoxidabil
- Panou operator LCD cu ecran tactil de 5 inchii
- Sistem de control PLC
- 12 camere de depozitare a containerelor
- Sistem pneumatic
- Sistem cu vacum
- Reglare ușoară în sus și în jos în funcție de recipient
- Suport de pahare inlocuibil
- Certificat CE

FEATURES | CARACTERISTICI

Product Diameter Diametrul produsului	Ø75 - Ø95
Product Height Inaltime Produs	45 - 125 mm
Capacity Capacitate	250 pcs/minute
Machine Dimensions Dimensiunile Utilajului	3600X2000X2500 mm

Container Hopper Rezervor container	1000 pieces
Electricity Voltaj	220 V
Weight Greutate	750 Kg

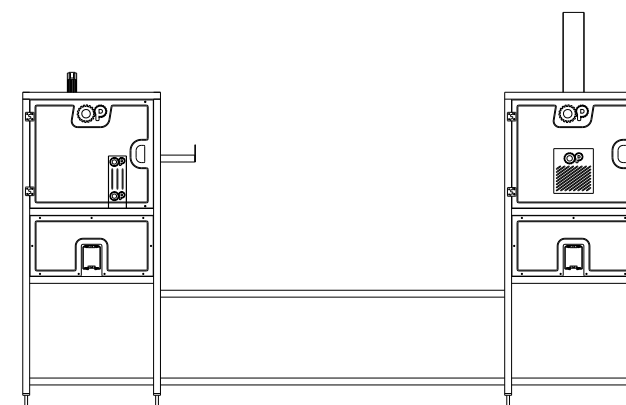



LABELING MACHINES

Mașini de etichetat



DOUBLE DIRECTIONAL and CYLINDRICAL LABELING MACHINE

Mașină de etichetat bidirecțională și cilindrică

- Bidirectional and Cylindrical Labeling Machine to make 25 meters of labeling per minute has the capacity.
- It is very simple to maintain and clean thanks to its easy-to-remove and mountable parts.
- All parts used on the machine comply with standard norms.
- The packaging of the filled and closed process is carried out quickly and quickly provides labeling.
- Different designs can be produced for various products that are required to be labeled.
- Thanks to the PLC panel on the machine, the electronic settings are understandable and easy to program.
- Mașina de etichetat bidirecțională și cilindrică are capacitatea de a eticheta 25 de metri pe minut.
- Este foarte simplu de întreținut și de curățat datorită pieselor sale ușor de demontat și de montat.
- Toate piesele utilizate pe mașină respectă normele standard.
- Oferă etichetarea rapidă și rapidă a pachetelor care sunt umplute și închise.
- Pot fi produse diferite modele pentru diferite produse care trebuie etichetate.
- Datorită panoului PLC de pe mașină, setările electronice sunt ușor de înțeles și ușor de programat.

TOP LABELING MACHINE

Masina de etichetat de sus



- The maximum labeling speed of the top labeling machine is 22-27mt/min, depending on the labeling module.
- Automatic top surface labeling machine makes feeding bottle, cap, box, parcel, top surface labeling on the conveyor belt.
- Instead of difficult mechanical settings, it has an easy adjustment feature that can be understood by everyone.
- The machine body is stainless (AISI 304) and steel, plastic and aluminum are used in some necessary parts if necessary.
- Viteza maximă de livrare a etichetelor mașinii de etichetare superioară, în funcție de modulul de etichetare este 22-27 metri/minut.
- Mașina automată de etichetare a suprafeței superioare realizează etichetarea sticlei, capacului, cutiei, pachetelor, suprafeței superioare pe banda transportoare.
- Are o funcție de reglare ușoară care poate fi înțeleasă de toată lumea în loc de setări mecanice dificile.
- Corpul mașinii este inoxidabil (AISI 304), iar în unele părți necesare se folosesc oțel, plastic și aluminiu dacă se consideră necesar.

TOP AND CYLINDRICAL LABELING MACHINE

Mașină de etichetat superioară și cilindrică



- It has a labeling capacity of 22-27 meters per minute.
- It is a machine that has been produced on automatic labeling on the upper surface and circle circle and at the same time counts its capacity to label all plastic glass jars, bottles and boxes.
- The machine is used as a machine with 2 functions as top labeling and cylindrical labeling.
- Mechanical settings are made easily on the module.
- Are o capacitate de etichetare de 22-27 metri pe minut.
- Este o mașină care a fost produsă pe etichetare automată pe suprafața superioară și cerc, în același timp, își numără capacitatea de a eticheta toate borcanele, sticlele și cutiile din plastic.
- Mașina este utilizată ca o mașină cu 2 funcții ca etichetare superioară și etichetare cilindrică.
- Setările mecanice se fac ușor pe modul.



BODY SLEEVE PACKAGING

HEAT TUNNEL

Tunel Electric



Product Diameter
Diametrul produsului
Ø150



Production Capacity
Capacitatea de producție
100 pcs/minute



Dimensions (WxLxH)
Dimensiuni (WxLxh)
500X1000X2500

TECHNICAL FEATURES

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Steel construction
- Stik type resistance
- Conveyor and the fan drive
- Tunnel don't give heat to outside
- There is a isolation material inside
- Carriers on the conveyor according to the product done

- Construcție din oțel inoxidabil
- Rezistor tip tijă
- Controlul vitezei transportorului și A ventilatorului
- Tunelul nu dă căldură în exterior
- În interior se utilizează material izolator
- Benzile transportoare sunt realizate conform produsului

FEATURES | CARACTERISTICI

Product Diameter Diametrul produsului	Max. 150 mm
Product Height Înălțimea Produsului	Max. 150 mm
Conveyor Length Lungimea transportorului	2500 mm
Capacity Capacitate	100 pcs/minute
Tunnel Dimensions Dimensiuni tunel	500X1000X2500 mm
Electricity Voltaj	380 V
Weight Greutate	300 Kg

BOTTLE DRYER

Uscător de sticle



BOTTLE CORRECTION

Corectie sticle



CONVEYOR SYSTEMS

Benzi Conveioare



STEAM GENERATOR

Generator de aburi




BODY SLEEVE APPLICATION EXAMPLES

Exemple de aplicare eticheta sleeve



BODY SLEEVE APPLICATION EXAMPLES

Exemple de aplicare etichete sleeve

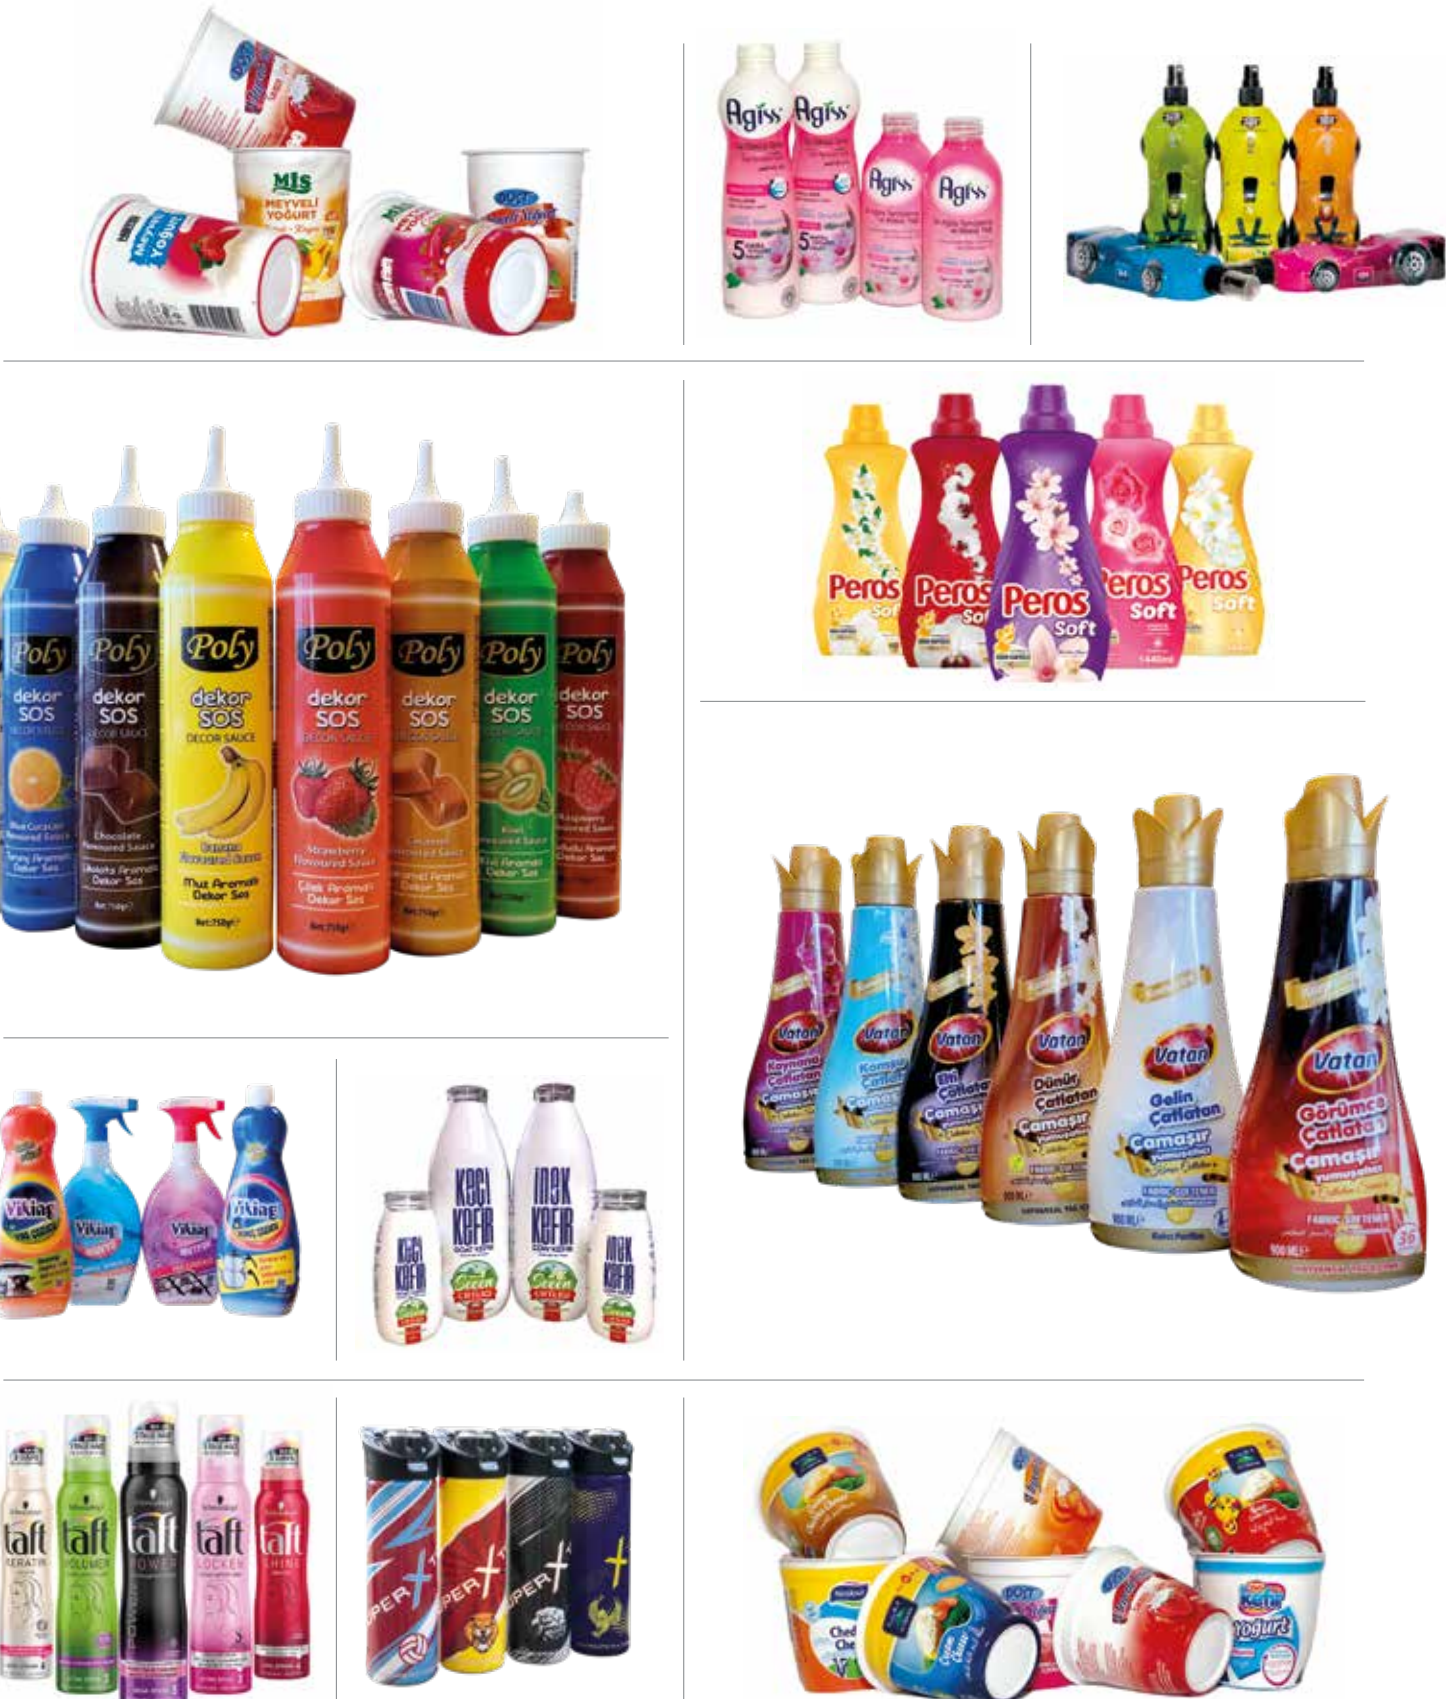

LABEL APPLICATION EXAMPLES

Exemple de aplicare etichete autoadezive



SAFETY TAPE APPLICATION EXAMPLES

Exemple de aplicare a benzilor de siguranță



BODY SLEEVE MACHINE



BODY SLEEVE PACKAGING



Official partner of
EG Ambalaj In
Europe

Str. Principala nr. 13, Sat Paulestii Noi,
Com.Paulesti, jud.Prahova / ROMANIA

Phone : +40 0728 568 368
E-Mail : opteam.gse@gmail.com

www.opteamgse.ro